

BEX CW serie hydraulische fijnnevelsproeiers

Kenmerken


De CW serie hydraulische fijnnevelsproeiers is ontwikkeld om bij een zeer brede sproeihoek een bijzonder fijne nevel te geven. Door middel van vloeistofdruk, zonder gebruik te maken van perslucht, wordt een zeer fijn holkegel sproeibeeld verkregen.

Constructie

De verschillende modellen zijn allen te verkrijgen in messing, rvs 303 en rvs 316. De boring, het wervellichaam en indien van toepassing, het filter zijn altijd van rvs 316. De sproeiers bestaan uit meerdere onderdelen die gemakkelijk te verwijderen

zijn, hierdoor kunnen zij eenvoudig gereinigd worden. De sproeiers zijn zowel leverbaar met BSPT als NPT schroefdraad.

Afmetingen in mm			
Model nummer	lengte	houder	zeskant
B ¹ / ₄ FCWL	50.8	20.6	17.5
B ¹ / ₄ CWL	55.6	20.6	17.5
B ¹ / ₄ FCWM.5L	23.8	20.6	15.8
B ¹ / ₄ CWM.5L	53.1	20.6	5.8
B ¹ / ₄ FCW	50.8	17	17.5
B ¹ / ₄ CW	37.3	17	17.5
B ¹ / ₄ CCW	23.0	n.v.t.	14.3

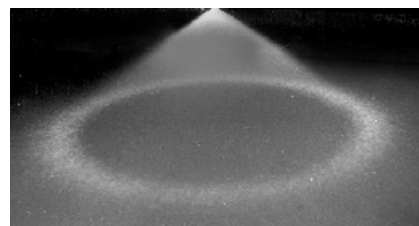

Deze sproeiers zijn o.a. bijzonder geschikt voor:

- Luchtbevochtiging
- Bevochtiging van producten
- Het koelen van producten



Model CWL

Tweedelige houder met verwijderbare cap, boring, wervellichaam met houder en filter.



Model CWM.5L

Als model CWL echter met wandadapter 1/2".



Model CW

Tweedelige houder met verwijderbare cap, boring en wervellichaam met houder.



Model CCW*

Eendelige houder met verwijderbare, boring en wervellichaam met houder. (Voeg een 'L' toe aan het bestelnummer voor een extern filter in de inlaat)

HOLLE KEGEL

Breedhoek

De sproeihoek van deze sproeiers is standaard 150° bij 3 bar.

Capaciteitsnummer							Capaciteit in liters per uur bij verschillende drukken in bar								
Model 'CWL'		Model 'CWM.5L'		Model 'CW'		Model 'CCW'	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	7 bar	10 bar	20 bar	30 bar	50 bar
Binnendraad	Buitendraad	Binnendraad	Buitendraad	Binnendraad	Buitendraad	Buitendraad*									
B1/4FC5.9WL	B1/4C5.9WL	B1/4FC5.9WM.5L	B1/4C5.9WM.5L	B1/4FC5.9W	B1/4C5.9W	B1/4CC5.9W	5.9	7.2	8.3	9.3	11.0	13.2	18.7	22.9	29.5
B1/4FC7.4WL	B1/4C7.4WL	B1/4FC7.4WM.5L	B1/4C7.4WM.5L	B1/4FC7.4W	B1/4C7.4W	B1/4CC7.4W	7.4	9.1	10.5	11.7	13.8	16.5	23.4	28.7	37.0
B1/4FC9.2WL	B1/4C9.2WL	B1/4FC9.2WM.5L	B1/4C9.2WM.5L	B1/4FC9.2W	B1/4C9.2W	B1/4CC9.2W	9.2	11.3	13.0	14.5	17.2	20.6	29.1	36.0	46.0
B1/4FC12WL	B1/4C12WL	B1/4FC12WM.5L	B1/4C12WM.5L	B1/4FC12W	B1/4C12W	B1/4CC12W	12.0	14.7	17.0	19.0	22.4	26.8	38.0	46.0	60.0
B1/4FC14WL	B1/4C14WL	B1/4FC14WM.5L	B1/4C14WM.5L	B1/4FC14W	B1/4C14W	B1/4CC14W	14.0	17.1	19.8	22.1	26.2	31.3	44.0	54.0	70.0
B1/4FC18WL	B1/4C18WL	B1/4FC18WM.5L	B1/4C18WM.5L	B1/4FC18W	B1/4C18W	B1/4CC18W	18.0	22.0	25.5	28.5	34.0	40.0	57.0	70.0	90.0
B1/4FC23WL	B1/4C23WL	B1/4FC23WM.5L	B1/4C23WM.5L	B1/4FC23W	B1/4C23W	B1/4CC23W	23.0	28.2	33.0	36.0	43.0	51.0	73.0	89.0	115.0
B1/4FC28WL	B1/4C28WL	B1/4FC28WM.5L	B1/4C28WM.5L	B1/4FC28W	B1/4C28W	B1/4CC28W	28.0	34.0	40.0	44.0	52.0	63.0	89.0	108.0	140.0

*Sommige modellen in de CCW serie zijn ook met 1/8" schroefdraad leverbaar.

Voor levering in NPT dient de B voorafgaande aan het schroefdraad te worden vervangen door een N.