

K-ball® klembeugelsproeiers

Kenmerken


Slechts een gat van 14,5 mm boren en de beugel over de leiding trekken is alles wat nodig is om deze sproeiers te monteren. De houder met klembeugel is leverbaar in diverse uitvoeringen. De verstelbare kogels zijn leverbaar met geïntegreerde sproeiers, met schroefdraad of als houder voor de Zip-Tip snelwisselsproeiers. Door de goede pasvorm van de veer en de stevige constructie van de houder, zijn deze sproeiers bij temperaturen tot 80° C geschikt voor drukken tot 7 bar.

Constructie

De klembeugel wordt geleverd in glasvezelversterkt Polypropyleen in combinatie met rvs beugel. De houders zijn leverbaar in 1", 1-1/4", 1-1/2" en 2" uitvoeringen.



De sproeiers zijn o.a. bijzonder geschikt voor:

- Ontvetten/Fosfateren
- Onderdelenreiniging
- Was- en spoelapplicaties
- Fruit- en groentewasinstallaties

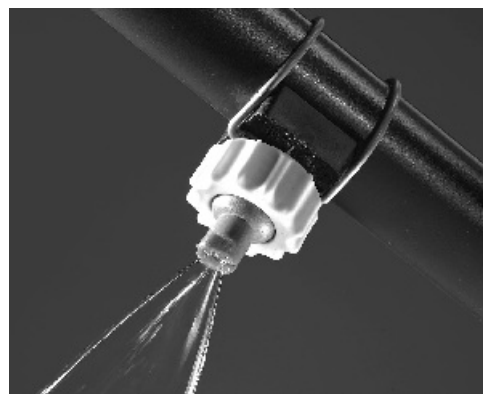

Boor een gat van 14,5 mm. in de leiding om de klembeugel te kunnen monteren.

Afmetingen van de K-ball® sproeiers

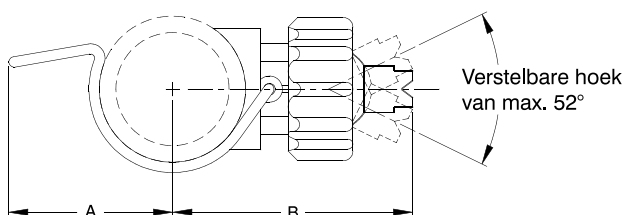

AFMETINGEN

leiding	Afmeting "A"	Afmeting "B"	Buiten Ø leiding
1" leiding	45 mm.	73 mm.	32 mm.
1-1/4" leiding	51 mm.	77 mm.	40 mm.
1-1/2" leiding	54 mm.	80 mm.	50 mm.
2" leiding	61 mm.	89 mm.	63 mm.

BEX BF VERSTELBARE KOGEL MET VLAKESTRAALSPROEIER

Kenmerken

De kogels met vlakstraalsproeibeeld zijn leverbaar met sproeihoeken van 25° tot 110° en met capaciteiten van 2,3 tot 60 liter per minuut. De min of meer ovale straal zorgt voor een gelijkmatige verdeling wanneer er meerdere sproeiers naast elkaar zijn geplaatst.

Kleurcodering

De kogelsproeiers zijn voorzien van een kleurcodering voor het gemakkelijk herkennen van de juiste capaciteit.

Bestelvoorbeelden

leiding Ø		sproei- hoek		mat.	
1-1/4	KBF	65	50	-L	Klembeugel met kogelsproeier
	kogel- sproeier		cap. nr.		(zie ook blz. 36 voor meer informatie.)

leiding Ø		sproei- hoek		cap. nr.	mat.
1-1/2	KZF	65	50	T	-L Klembeugel met Zip-Tip kogel en sproeier
	Zip-Tip sproeier			uitv. met vleugels	(zie ook blz. 38 voor meer informatie.)

Sproei hoek bij 3 bar	Capaciteits-nummer	Kleur	Equivalent Boring Ø In mm.	Capaciteit in liters per minuut bij verschillende drukken in bar									Sproeihoek		
				0,3 bar	0,5 bar	0,7 bar	1 bar	1,5 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	1,5 bar	3 bar	5 bar
110°	BF11060	Blauw	4.65	7.5	9.7	11.4	13.7	16.7	19.3	23.7	27.3	30.6	107°	110°	116°
80°	BF8010	Wit	1.91	1.25	1.61	1.91	2.28	2.79	3.2	3.9	4.6	5.1	75°	80°	83°
	BF8040	Groen	3.78	5.0	6.4	7.6	9.1	11.2	12.9	15.8	18.2	20.4	76°	80°	85°
	BF8050	Geel	4.24	6.2	8.1	9.5	11.4	14.0	16.1	19.7	22.8	25.5	77°	80°	84°
	BF8060	Blauw	4.65	7.5	9.7	11.4	13.7	16.7	19.3	23.7	27.3	30.6	77°	80°	84°
	BF8070	Rood	5.00	8.7	11.3	13.3	16.0	19.5	22.6	27.6	32	36	78°	80°	87°
	BF80100	Bruin	6.05	12.5	16.1	19.1	22.8	27.9	32	39	46	51	75°	80°	83°
65°	BF6520	Lichtblauw	2.67	2.50	3.2	3.8	4.6	5.6	6.4	7.9	9.1	10.2	63°	65°	72°
	BF6530	Paars	3.28	3.7	4.8	5.7	6.8	8.4	9.7	11.8	13.7	15.3	63°	65°	72°
	BF6540	Groen	3.78	5.0	6.4	7.6	9.1	11.2	12.9	15.8	18.2	20.4	63°	65°	72°
	BF6550	Geel	4.24	6.2	8.1	9.5	11.4	14.0	16.1	19.7	22.8	25.5	63°	65°	73°
	BF6560	Blauw	4.65	7.5	9.7	11.4	13.7	16.7	19.3	23.7	27.3	30.6	63°	65°	73°
	BF6570	Rood	5.00	8.7	11.3	13.3	16.0	19.5	22.6	27.6	32	36	63°	65°	74°
50°	BF65100	Bruin	6.05	12.5	16.1	19.1	22.8	27.9	32	39	46	51	58°	65°	69°
	BF5040	Groen	3.78	5.0	6.4	7.6	9.1	11.2	12.9	15.8	18.2	20.4	43°	50°	54°
	BF5050	Geel	4.24	6.2	8.1	9.5	11.4	14.0	16.1	19.7	22.8	25.5	43°	50°	53°
	BF5060	Blauw	4.65	7.5	9.7	11.4	13.7	16.7	19.3	23.7	27.3	30.6	43°	50°	53°
	BF5070	Rood	5.00	8.7	11.3	13.3	16.0	19.5	22.6	27.6	32	36	43°	50°	53°
	BF50100	Bruin	6.05	12.5	16.1	19.1	22.8	27.9	32	39	46	51	44°	50°	52°
40°	BF4040	Groen	3.78	5.0	6.4	7.6	9.1	11.2	12.9	15.8	18.2	20.4	33°	40°	43°
	BF4050	Geel	4.24	6.2	8.1	9.5	11.4	14.0	16.1	19.7	22.8	25.5	35°	40°	46°
	BF4060	Blauw	4.65	7.5	9.7	11.4	13.7	16.7	19.3	23.7	27.3	30.6	37°	40°	48°
	BF4070	Rood	5.00	8.7	11.3	13.3	16.0	19.5	22.6	27.6	32	36	35°	40°	46°
	BF40100	Bruin	6.05	12.5	16.1	19.1	22.8	27.9	32	39	46	51	33°	40°	44°
	BF2530	Paars	3.4	3.7	4.8	5.7	6.8	8.4	9.7	11.8	13.7	15.3	19°	25°	29°
25°	BF2540	Groen	3.78	5.0	6.4	7.6	9.1	11.2	12.9	15.8	18.2	20.4	22°	25°	32°
	BF2550	Geel	4.24	6.2	8.1	9.5	11.4	14.0	16.1	19.7	22.8	25.5	20°	25°	32°
	BF2560	Blauw	4.65	7.5	9.7	11.4	13.7	16.7	19.3	23.7	27.3	30.6	18°	25°	28°
	BF2570	Rood	5.00	8.7	11.3	13.3	16.0	19.5	22.6	27.6	32	36	19°	25°	27°
	BF25100	Bruin	5.99	12.5	16.1	19.1	22.8	27.9	32	39	46	51	21°	25°	28°