


K-ball® klembeugels vervolg

De Bex "vingers" oplossing

De Bex beugel is de bijzonder sterk. Ze gaan lang mee en zijn geschikt voor drukken tot 7 bar.

Meer dan veertig standaard kogelsproeiers en honderden andere varianten zijn leverbaar in combinatie met deze of de schroefdraadkogels. Zie pagina 37 en 38 voor Zip-Tip sproeiers.

Standaard O-ringen zijn gemaakt van EPDM. Buna-N en Viton zijn als optie leverbaar. Tevens zijn er opvulringen leverbaar om de K-ball geschikt te maken voor grotere gaten dan 14,5 mm.

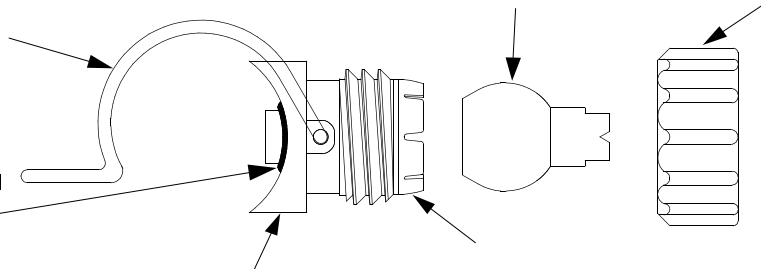

De wartelmoer heeft een stevig niet vervuילend schroefdraad en heeft een goede grip. De wartelmoer is gemaakt van glasvezelversterkt polypropyleen.

De vierkante houder is gemaakt van glasvezelversterkt polypropyleen en heeft door zijn vorm een zeer stevige grip op de leiding.


De unieke Bex houder met "vingers" voorkomt dat de sproeier mee draait tijdens het vast draaien van de wartelmoer. Standaard worden de klembeugels zonder "vingers" geleverd.

BEX® BFL verstelbare kogel met vlakstraal-lepelsproeier

Kenmerken

De sproeiers uit deze serie kenmerken zich door een zeer brede vlakke straal met een relatief lage slagkracht. De straal verlaat de sproeier onder een hoek van 75° ten opzichte van de leiding.

deze sproeiers ingezet om uitdroging van het metaal te voorkomen.



Toepassingen

Deze vlakstraalsproeiers worden vaak geplaatst aan het begin en/of einde van verschillende baden in voorbehandelingsinstallaties, dit om overspray te voorkomen. Ook worden


Capaciteits-nummer	Boring (mm)	Capaciteit in liters per minuut bij verschillende drukken in bar										Sproeihoek	
		0.2 bar	0.3 bar	0.5 bar	0.7 bar	1 bar	1.5 bar	2 bar	2.5 bar	3 bar	4 bar	0.5 bar	1.5 bar
BFL5	1.93	1.02	1.25	1.61	1.91	2.28	2.79	3.2	3.6	3.9	4.6	114°	130°
BFL10	2.79	2.04	2.50	3.2	3.8	4.6	5.6	6.4	7.2	7.9	9.1	134°	146°
BFL18	3.78	3.7	4.5	5.8	6.9	8.2	10.0	11.6	13.0	14.2	16.4	130°	142°
BFL24	4.24	4.9	6.0	7.7	9.2	10.9	13.4	15.5	17.3	18.9	21.9	121°	136°
BFL30	4.65	6.1	7.5	9.7	11.4	13.7	16.7	19.3	21.6	23.7	27.3	120°	133°
BFL40	5.54	8.2	10.0	12.9	15.3	18.2	22.3	25.8	28.8	31.6	36	130°	144°

BEX® BPH verstelbare kogel met holkegel fosfateersproeier

Kenmerken

Een holkegel sproeibeeld met een lage slagkracht. BPH sproeiers zijn gemaakt van glasvezelversterkt polypropyleen. De sproeiers zijn verkrijgbaar in drie verschillende maten.

hechtere en meer gelijkmatige structuur van de fosfaatkristallen. De sproeier beperkt door haar grote druppels het ontstaan van 'nevel' tot een minimum. Hierdoor wordt vervuiling van de andere baden voorkomen.



Toepassingen

Deze sproeiers zijn speciaal ontwikkeld voor voorbehandelingsinstallaties. De grote druppel en de lage slagkracht resulteren in een

Capaciteits- nummer	Sproeier kleur	Vrije doorlaat	Capaciteit in liters per minuut bij verschillende drukken in bar									Sproeihoek			
			0.2 bar	0.3 bar	0.5 bar	0.7 bar	1 bar	1.5 bar	2 bar	3 bar	4 bar	0,3 bar	0.5 bar	0.7 bar	1.5 bar
BPH28	Wit	4.65	0.40	0.48	0.63	0.74	0.89	1.08	1.25	1.53	1.77	44°	52°	53°	55°
BPH51	Grijs	1.91	0.71	0.87	1.12	1.32	1.58	1.94	2.24	2.74	3.2	37°	40°	42°	48°
BPH53	Zwart	3.78	0.71	0.87	1.12	1.32	1.58	1.94	2.24	2.74	3.2	62°	70°	71°	73°

BEX® verstelbare kogels met schroefdraad (Voor K-Ball® sproeiercombinaties)

Verruim uw keuze door middel van deze kogels met schroefdraad. De kogels zijn gemaakt van glasvezelversterkt polypropyleen en leverbaar met 1/8", 1/4", 3/8" en 1/2" schroefdraad. De kogels zijn zowel leverbaar met BSPT als NPT schroefdraad.

Model	Omschrijving
B1B	1/8" BSPT Binnendraad
B2B	1/4" BSPT Binnendraad
B3B	3/8" BSPT Binnendraad
B5B	1/2" BSPT Binnendraad

